

## Zubehör PHD2N für die XS35-Serie zur Installation einer zweiten Festplatte

Mit diesem Zubehör-Artikel lässt sich eine zweite 2,5"-Festplatte in den Shuttle Nettop-PCs XS35 einbauen. In diesem Fall ist der Einbau eines optischen Slim-Laufwerks (z.B. DVD-Brenner) nicht mehr möglich.

### Besondere Merkmale

<p><i>Lieferumfang</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Festplattenhalterung</li> <li>• Adapterplatine</li> <li>• 2x Schrauben für die Adapterplatine</li> <li>• 4x Schrauben für die Festplatte</li> <li>• 2x Abstandshalter</li> <li>• Abstandshalter (2x)</li> </ul>
<p><i>Typ</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompatibel mit dem Shuttle Ultra-Small-Form-Factor-PCs XS35, XS35V2, XS35V3.</li> <li>• Unterstützt 2,5" Festplatten (6,35cm) mit Serial-ATA-Schnittstelle, 5400 U/min und 9,5mm Bauhöhe.</li> </ul>

#### Produkt PHD2N

Bestell-Nr.: POE-PHD2N



Die Abbildungen dienen nur zur Illustration

## Shuttle Accessory **PHD2N**



Zubehör PHD2N mit Festplatte.  
Die Festplatte gehört nicht zum Lieferumfang.



Shuttle XS35 mit dem Zubehör PHD2N



Shuttle XS35 komplett montiert


Zubehör PHD2N – Installationsanleitung

①



Vor der Installation entfernen Sie bitte aus Sicherheitsgründen alle angeschlossenen Kabel.

②

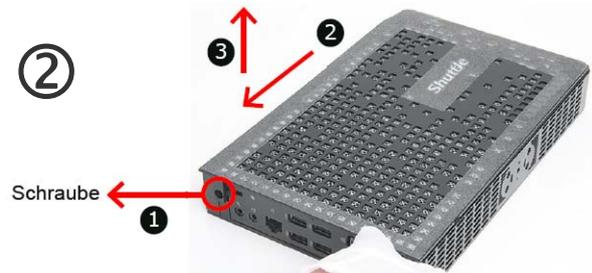


Entfernen Sie die Gehäusedeckel auf beiden Seiten des XS35.

③




Befestigen Sie zwei Abstandshalter wie im Bild gezeigt.

④

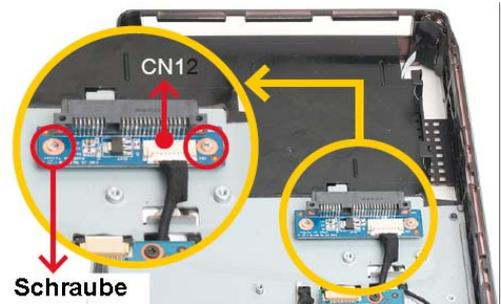


Installieren Sie die Adapterplatte mit zwei Schrauben (siehe Bild) und verbinden Sie das Kabel mit CN1.

⑤

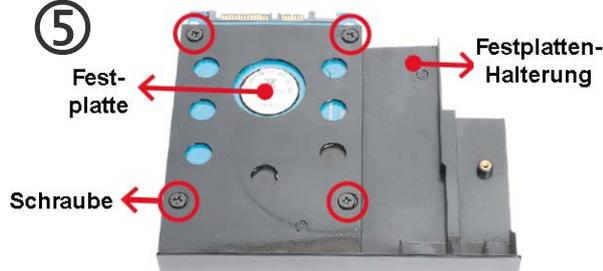

Bauen Sie die Festplatte mit Schrauben in die Halterung ein.

⑥

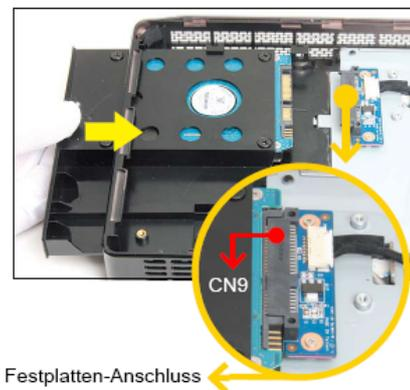

Schieben Sie die Festplatte mit der Halterung, wie mit dem roten Pfeil angedeutet, ins Gehäuse bis sich die Festplatte mit dem Anschluss CN9 verbindet.

⑦



Drehen Sie XS35 herum und befestigen Sie den Festplattenhalter mit einer Schraube.

⑧



Montieren Sie wieder die beiden Gehäusedeckel mit einer Schraube.