

Delock Câble optique HDMI Active Optical 5 en 1, 8K, 60 Hz, 30 m

Description


Ce câble HDMI de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils avec une interface HDMI, comme une télévision, un lecteur Blu-ray, un moniteur ou un projecteur. En supportant une largeur de bande maximum de 48 Gbps, le contenu peut être affiché avec des résolutions jusqu'à 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Câble Active Optical

Ce câble optique actif utilise la fibre optique pour transmettre des signaux à grande vitesse. Comparé au câble cuivre traditionnel, il est plus souple, plus léger et peut transmettre des signaux sur de plus longues distances sans perte.

Câble HDMI 5 en 1

Du côté interne, il y a une prise Micro HDMI ; les adaptateurs inclus peuvent être utilisés pour connecter à une source USB-C™, DisplayPort, HDMI-A ou DVI et jusqu'à 3840 x 2160.

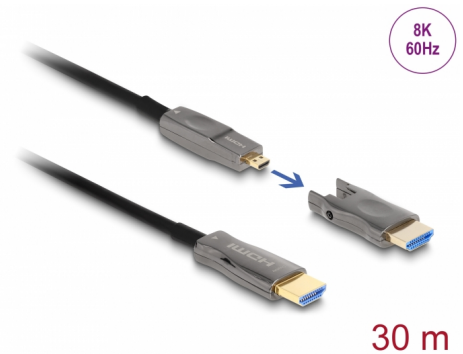

N° produit 86010

EAN: 4043619860104

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - Entrée : 1 x HDMI Micro-D mâle
 - Sortie : 1 x HDMI-A mâle
- Câble optique actif : câble hybride fibre / cuivre
- Spécification High Speed HDMI
- Direction de signal fixe
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 48 Gbps
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
 - HDMI jusqu'à 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - HDMI jusqu'à 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - DisplayPort / USB Type-C™ jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - DVI jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Prend en charge HDR (High Dynamic Range)
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2

- Diamètre du câble : env. 5,4 mm
- Contacts plaqués or
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 30 m

Configuration système requise

- Une interface HDMI libre

Contenu de l'emballage

- Câble HDMI
- Adaptateur HDMI-A mâle à HDMI Micro-D femelle
- Adaptateur DisplayPort mâle à HDMI Micro-D femelle
- Adaptateur USB Type-C™ mâle à HDMI Micro-D femelle
- Adaptateur DVI-D mâle à HDMI Micro-D femelle
- Tournevis

Image



General

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Spécifications techniques: | High Speed HDMI |
|----------------------------|-----------------|

Interface

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x HDMI Micro D mâle 19 broches |
| Connecteur 2: | 1 x HDMI-A mâle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|--|
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144Hz |
|----------------------------|--|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--------|
| Couleur du câble: | noir |
| Diamètre du câble: | 5.4 mm |
| Cable length incl. connector: | 30 m |
| Rayon de courbure minimal: | 20 mm |